

Mini H³ARD

DÜNYANIN İLK SU GEÇİRMEZ ÇOCUK DEDEKTÖRÜ!

Geleceğin genç
hazine avcılarını
için...

KOLAY KULLANIM



Nokta | MAKRO
DETECTION TECHNOLOGIES

Resmi
Ar-Ge Merkezi

MONTAJ



Cihaz 2 para halinde demonte Őekilde gelir. Cihazın montajını yapmak iin ilk nce orta borunun stndeki kablo koruyucu kk snger parayı karıp atınız. Sonra boruları resimde grldėu gibi, vida deliėi boŐluėun ortasına gelecek Őekilde birbirine geeriniz. Bu iŐlemi yaparken kablunun ezilmemesine dikkat ediniz. Daha sonra i kısımdan geen kabloya zarar gelmeyecek Őekilde, oval parayı zerindeki yay iŐareti yukarıda kalacak biimde yuvasına takınız. Son olarak vidayı sıkarak sabitleyiniz.

Cihazı boyunuza gre ayarlamak iin sıkıştırma mandalını yukarı doėru aınız. Daha sonra alt boruyu aŐaėıya doėru ekiniz ve istediėiniz uzunluėa getirdikten sonra mandalı iterek sabitleyiniz. Borunun zerinde "max" olarak belirtilen maksimum seviyeyi gemeyiniz.


Arama baŐlıėının aısını yere paralel olacak Őekilde ayarlamak iin sıkma somununu biraz gevŐetiniz. Ayarladıktan sonra sıkarak sabitleyiniz.

UYARI! Arama baŐlıėı boruya sabittir, skmeye alıŐmayınız!


PİL MONTAJI

Cihaza pil takmak veya biten pilleri deęiřtirmek için, pil yuvası kapaęındaki vidayı tornavida ile sökünüz. Daha sonra kapaęı sola doęru, resimde gösterilen řekilde çeyrek tur çevirdikten sonra çekip çıkarınız.

Pilleri cihazın üzerinde bulunan etikette gösterildięi gibi (+) ve (-) yönlerine dikkat ederek yerine yerleřtiriniz. Daha sonra pil kapaęını söktüğünüz řeklin tersini yaparak yerine takınız ve vidasını sıkarak sabitleyiniz.

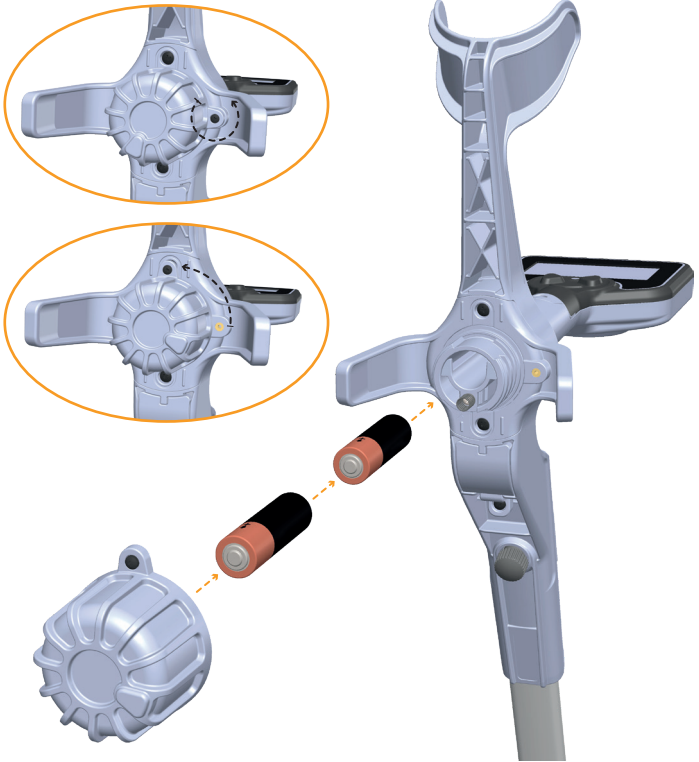

KOLAY KULLANIM

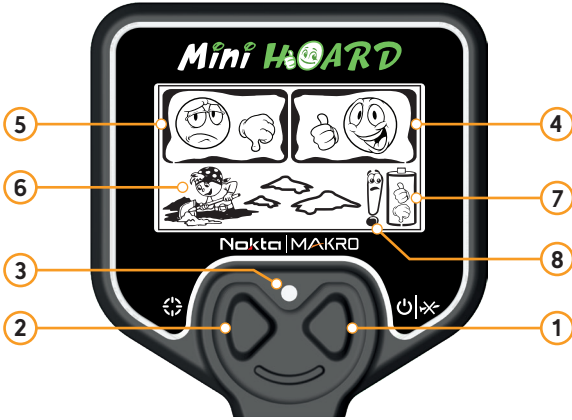

1) Açma/Kapama ve Demir Ayrım Tuşu

Cihazı açmak/kapamak için birkaç saniye basılı tutunuz.
Demir türü metalleri elemek için, cihaz açırken 1 kez basınız.

2) Pinpoint Tuşü: Pinpoint yaparak hedefin tam yerini bulmak için basılı tutunuz.

Hedefin merkezine yaklaşırken sinyal sesi güçlenip tonu değişir. Ayrıca arama başlığı hedefin tam merkezindeyken LED de yeşile döner.

3) LED Gösterge

Arama esnasında: Yeşil: Değerli hedef. Kırmızı: Atık veya değersiz hedef.
Pinpoint Esnasında: Arama başlığı hedefin tam merkezindeyken yeşil yanar.

4) İyi Hedef (Değerli Metaller)

İyi bir hedef tespit edildiğinde Mini Hoard ince tonda ses verir ve ekranda gülen yüz çıkar.

5) Atık veya Demir Türü Hedefler

Atık veya demir türü metal tespit edildiğinde Mini Hoard kalın tonda ses verir ve ekranda üzgün yüz çıkar.

KOLAY KULLANIM

6) Derinlik Göstergesi



7) Pil Seviye Göstergesi



Pil göstergesi ekranda boş olduktan sonra cihaz kısa bir süre daha çalışır ve daha sonra uyarı sesi vererek kapanır.

8) Aşırı Yüklenme Uyarısı

Büyük ve/veya yüzeğe yakın hedef - arama başlığını yukarıya kaldırınız.

Otomatik Kapanma & Alarm

Mini Hoard'da pil tasarrufu için otomatik kapanma özelliği bulunmaktadır. Eğer cihaz yaklaşık yarım saat boyunca kullanılmazsa (yani herhangi bir tuşa basılmazsa veya cihaz bir hedef tespit etmezse) sesli uyarı vermeye başlar. Cihaz 3 dakika uyarı verdikten sonra otomatik olarak kapanır.

UYARILAR

1. Cihazı ve arama başlığını aşırı soğuk veya sıcak ortamlarda uzun süre bekletmeyiniz. (Saklama Sıcaklığı: -20°C ile 60°C arası)

2. Cihaz IP68 standartlarında 1 metreye kadar su geçirmez olarak tasarlanmıştır.

Cihazı özellikle tuzlu suda kullandıktan sonra aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekir:

- Cihazı musluk suyu ile yıkayarak temizleyiniz.
- Temizleme esnasında veya diğer zamanlarda kesinlikle kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
- Yıkamadan sonra cihazı yumuşak, çizmeyen bir bez ile silerek kurulayınız.

DOĐRU TARAMA

Arama bařlıđı açısı yanlış




Arama bařlıđı açısı yanlış




Arama bařlıđı açısı dođru



Tarama řekli yanlış



Tarama řekli dođru



Arama bařlıđınızın yere olan paralelliđini bozmamanız dođru sonu almanız aısından nemlidir.

Arama bařlıđı her zaman arama yapılan zemine paralel tutulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

55000405

İdeal Yaş Grubu	: 4-8
Çalışma Prensibi	: VLF
Çalışma Frekansı	: 15kHz
Ses Tonları	: 2
Pinpoint	: Var
Demir Ayrımı	: Var
LED Gösterge	: Pinpoint & Ayrımda (Kırmızı & Yeşil)
Derinlik Göstergesi	: 3 Seviye
Pil Seviye Göstergesi	: Var
Otomatik Kapanma & Alarm	: Var
Arama Başlığı	: 15cm.
Ekran	: Custom LCD
Ağırlık	: 780gr.
Uzunluk	: 63-90cm. ayarlanabilir
Pil	: 2xAA (dahil değil)
Garanti	: 2 yıl

ÖNEMLİ! Mini Hoard Cool Kit'in içindeki çıkartmalar suya dayanıklı DEĞİLDİR!

Nokta Makro Dedektör ürünlerin özelliklerinde, tasarımlarında ve aksesuarlarında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

GARANTİ

Bu ürünün garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 2 yıldır. Garanti detayları için lütfen noktadedektor.com adresini ziyaret ediniz.

Mini Hoard ile mutlu arayışlar!



Avrupa Birliği içerisindeki kullanıcılar için: Bu cihazı ev kullanımında oluşan genel çöplerin içerisinde atmayınız. Bu cihazdaki çarpı atılmış çöp tenekesi sembolü ev kullanımında oluşan genel çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Yerel yönetimlerin düzenlemeleri ve çevresel gereksinimlerle uyumlu olarak

geri dönüşümü yapılmalıdır.



Nokta | MAKRO
DETECTION TECHNOLOGIES
www.noktadedektor.com