


# NOKTA BT 헤드폰



## 사용자 설명서

## 소개

NOKTA BT 헤드폰은 표준 Bluetooth®와 비교하여 더 빠르고 더 나은 품질의 오디오를 제공하는 aptX™ Low Latency 기술을 사용합니다. 따라서 금속 탐지에 사용할 때 Nokta Makro BT 헤드폰은 보다 정확하고 빠른 대상 응답을 제공합니다.

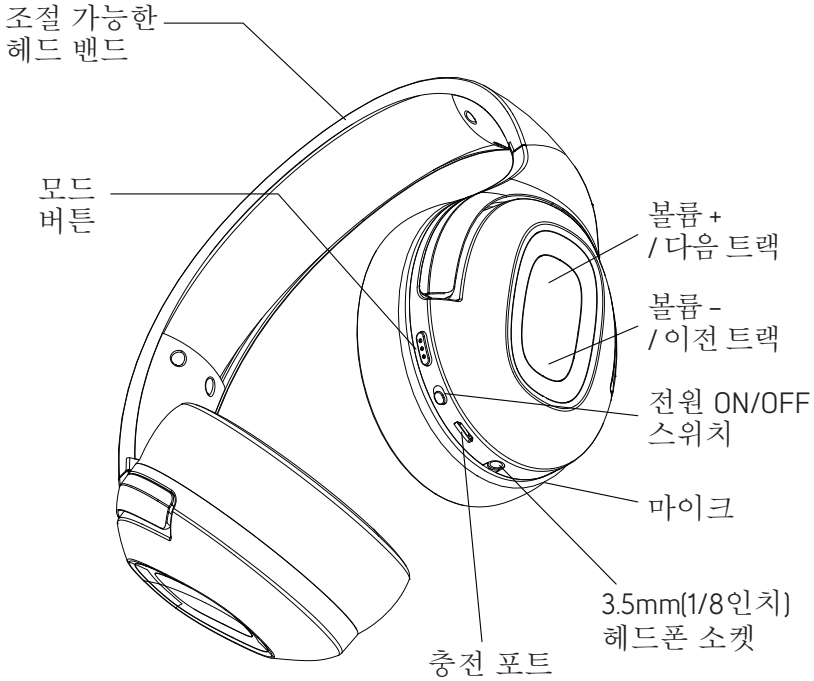

## 기능 및 작동

전원 켜기: 스위치를 ON으로 밀면 녹색 표시등이 켜지고 헤드폰이 켜집니다.

전원 끄기: 스위치를 OFF로 밀니다.

Bluetooth® 페어링 모드: 헤드폰을 켜고 "Power on" 소리가 나면 페어링 모드로 들어갑니다.

탐지기에서 Bluetooth® 연결을 켜면 자동으로 페어링됩니다.

다른 장치에서 Bluetooth® 연결을 켜고 "NOKTA-MAKRO"를 검색한 다음 클릭하여 페어링합니다. 연결되면 'connected'라는 메시지가 들립니다.

페어링 지우기: 장치가 켜져 있는 동안 MODE 버튼과 "V+"를 동시에 길게 눌러 페어링된 장치를 지웁니다.

알림! 페어링 범위 내에서 헤드폰은 메모리에서 마지막으로 페어링된 장치에 자동으로 연결됩니다.

## 전화 기능

전화 받기: **MODE** 버튼을 짧게 눌러 전화를 받습니다.

전화 거부: 수신 전화를 무시하려면 **MODE** 버튼을 약 1초 동안 길게 누릅니다.

전화 끊기: **MODE** 버튼을 짧게 눌러 전화를 끊습니다.

마지막 번호 재다이얼: **MODE** 버튼을 두 번 클릭하면 휴대폰과 연결된 마지막 번호로 전화를 겁니다.

기기 전환: 통화 중 "**V+**" 버튼을 1초 정도 길게 누르면 헤드폰과 휴대폰 간에 전환됩니다.

음성 다이얼링: '대기' 상태에서 **MODE** 버튼을 1초 동안 누르면 음성 다이얼이 실행되고 전화기의 음성 도우미가 켜집니다.

음소거: "**V+**" 및 "**V-**" 버튼을 동시에 짧게 눌러 음소거 및 음소거 해제합니다.

## 음악 기능

재생 및 중지: **MODE** 버튼을 눌러 음악을 재생하고 중지합니다.

볼륨 높이기: "**V+**"를 눌러 볼륨을 높입니다. 경고음과 함께 최대 레벨이 표시됩니다.

볼륨 낮추기: "**V-**"를 눌러 볼륨을 줄입니다. 신호음과 함께 최소 레벨이 표시됩니다.

이전곡: "**V-**" 버튼을 2초간 길게 누르면 이전곡이 재생됩니다.

다음곡: "**V+**" 버튼을 2초간 길게 누르면 다음곡이 재생됩니다.

## 안전 예방 조치!

헤드폰을 분해하거나 개조하지 마십시오!

헤드폰을 물이나 과도한 습기에 노출시키지 마십시오. 헤드폰은 방수가 아닙니다.

헤드폰의 표시등이 어린이나 동물의 눈에 닿지 않도록 하십시오.

헤드폰을 극도로 낮거나 높은 온도(0°C 미만 또는 45°C / 32°F ~ 113°F)에 노출시키지 마십시오.

오작동을 일으키고 감전의 위험을 증가시킬 수 있는 뇌우에서 헤드폰을 사용하지 마십시오.

이 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 폭발을 방지하기 위해 제품을 강한 햇빛에 노출시키지 말고 화기에서 멀리 보관하십시오. 리튬 배터리는 현지 법률 및 규정에 따라 폐기하고 일반 가정 쓰레기로 폐기하지 마십시오. 리튬 배터리는 사용자가 교체할 수 없습니다!

정상적인 사용 중에 헤드폰을 충격으로부터 보호하십시오. 배송을 위해 상자에 조심스럽게 넣고 충격 방지 포장으로 고정하십시오.

## 헤드폰 충전

모든 고품질 USB 충전기를 사용하여 헤드폰을 충전할 수 있습니다. 헤드폰을 충전하려면 USB 충전 케이블을 헤드폰의 충전 포트에 삽입 하세요. 충전 중에는 LED가 빨간색으로 계속 켜져 있습니다. 충전이 완료되면 빨간불이 꺼집니다.

## 기술 사양

스타일	: 오버이어 헤드폰
블루투스® 버전	: BT5.0
임피던스	: 32
감도	: 106dB
주파수 범위	: 20Hz-20kHz
유효 거리	: 10미터/33피트.
배터리 용량	: 1200mAh, 3.7V
배터리 유형	: 충전식 리튬 폴리머 배터리
외부 전압	: DC4.8-5.5V

Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth® SIG, Inc. 소유의 등록 상표입니다.  
Qualcomm® aptX™는 Qualcomm Technologies, Inc.의 제품입니다.

Nokta Detectors 는 사전 통지 없이 어떠한 의무나 책임 없이 디자인, 사양 또는 액세서리를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.



유럽 연합 내 소비자의 경우, 이 장비를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 이 장비에 있는 바퀴가 달린 쓰레기통 기호는 이 장치를 일반 가정 쓰레기로 폐기하지 말고 지역 정부 규정 및 환경 요구 사항에 따라 재활용해야 함을 나타냅니다.

