

NOKTA MAKRO BT -KUULOKKEET




Käyttäjän Opas

Nokta | **MAKRO**
DETECTION TECHNOLOGIES

ESITTELY

NOKTA MAKRO BT - kuulokkeet hyödyntävät aptX™ Low Latency - teknologiaa, mikä verrattuna tavalliseen Bluetooth®- teknologiaan, tarjoaa nopeamman ja paremman äänenlaadun. Tämän vuoksi, metallinpaljastinkäytössä, Nokta Makro BT -kuulokkeet tarjoavat tarkemmat ja nopeammat kohdevasteet.

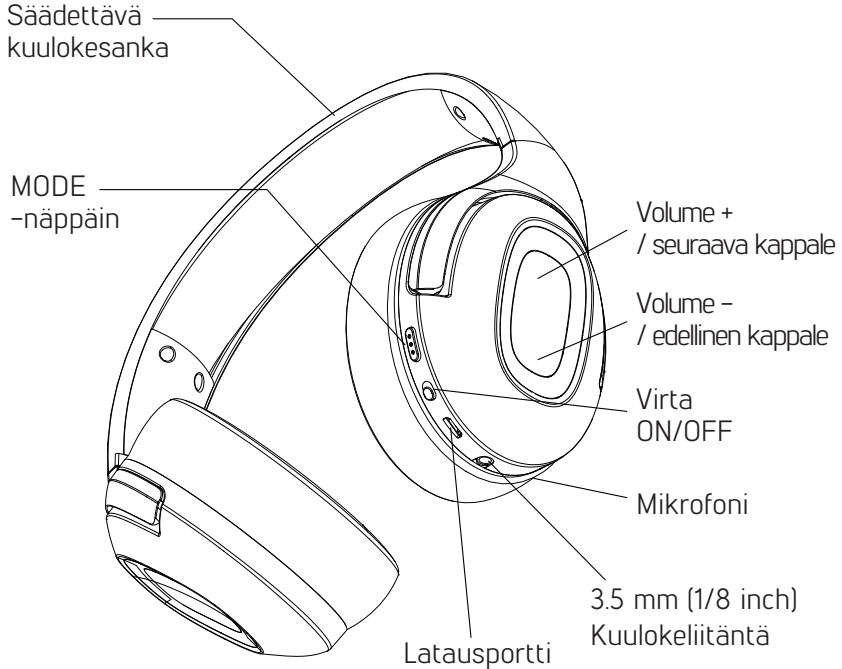

OMINAISUUDET JA TOIMINNOT

Virta päälle: Liu'uta kytkin ON-asentoon, vihreä valo syttyy ja kuulokkeet on kytketty päälle.

Virran katkaisu: Liu'uta kytkin OFF-asentoon.

Bluetooth® -laitteparin muodostus: Kun kytket kuulokkeet päälle ja kuulet "Power on", pääset tekemään laiteparin.

Kun kytket päälle Bluetooth®-yhteyden metallinpaljastimestasi, laiteparin yhdistäminen tapahtuu automaattisesti.

Muissa laitteissa, kytke Bluetooth®-yhteys päälle, etsi "NOKTA-MAKRO" ja valitse se pariksi. Kun yhteys on luotu, kuulet lyhyen "Connected".

Laitteparin nollaus: Pitkä painallus MODE näppäintä ja samanaikaisesti 3 sekunnin painallus "V+" näppäintä, laitteen ollessa päällä, nolaa laiteparin.

HUOMIO! Kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti muistissa olevaan, viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.

Phone Functions

Puheluun vastaaminen: Lyhyt painallus MODE- näppäintä vastaa puheluun.

Hylkää puhelu: Pitkä painallus MODE-näppäintä noin 1 sekunnin ajan hylkää tulevan puhelun.

Puhelun katkaiseminen: Lyhyt painallus MODE- näppäintä katkaisee puhelun.

Viimeisimmän numeron valinta: Tupla klikkaa MODE-näppäintä soittaaksesi viimeisimpään numeroon, kun kuulokkeet ovat yhdistettynä matkapuhelimeen.

Laitteen vaihtaminen: Puhelun aikana, pitkä painallus "V+" näppäintä noin 1 sekunnin ajan vaihtaa kuulokkeiden ja matkapuhelimen välillä.

Äänivalinta: Paina MODE - näppäintä 1 sekunnin ajan "stanby" -tilassa päästäksesi äänivalintaan ja laittaaksesi päälle puhelimen ääniovustimen.

Mykistys: Paina lyhyesti "V+" ja "V-" -näppäimiä yhtä aikaa mykistääksesi tai poistaaksesi mykistykseen.

Musiikkitoiminnot

Soita & Pysäytä: Paina MODE - näppäintä soittaaksesi tai pysäyttääksesi musiikin.

Äänenvoimakkuuden nostaminen: Paina "V+" -näppäintä nostaaksesi äänenvoimakkuutta. Suurin äänenvoimakkuuden taso ilmaistaan piippauksella.

Äänenvoimakkuuden laskeminen: Paina "V-" - näppäintä laskeaksesi äänenvoimakkuutta. Alin taso ilmaistaan piippauksella.

Edellinen kappale: Paina ja pidä pohjassa "V-" - näppäintä 2 sekunnin ajan toistaaksesi edellisen kappaleen.

Seuraava kappale: Paina ja pidä pohjassa "V+" - näppäintä 2 sekunnin ajan soittaaksesi seuraavan kappaleen.

TURVALLISUUSVAROTOIMENPITEET!

Älä yritä purkaa tai muokata kuulokkeita!

Älä altista kuulokkeita vedelle tai ylimääräiselle kosteudelle. Kuulokkeet EIVÄT ole vesitiiviit.

Pidä kuulokkeiden merkkivalo pois lasten ja eläinten silmistä.

Älä altista kuulokkeita äärikylmille tai -kuumille lämpötiloille (alle 0°C tai yli 45°C / 32°F - 113°F)

Älä käytä kuulokkeita ukkosen aikana, käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja nostaa sähköiskun riskiä.

Tämä tuote sisältää sisäänrakennetun litiumakun. Vältääksesi räjähdysvaaran, älä pidä kuulokkeita suorassa auringonvalossa ja pidä ne pois tulesta. Kierrätä ja hävitä litiumakku voimassa olevien paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Älä hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana. Litiumakkua ei voida vaihtaa käyttäjään toimesta.

Suojaa kuulokkeita iskuilta käytön aikana. Kuljetusta varten, aseta ne varovaisesti laatikkoon ja suojaa iskunkestävällä pakkauksella.

KUULOKKEIDEN LATAAMINEN

Mitä tahansa laadukasta USB-laturia voidaan käyttää kuulokkeiden lataukseen. Ladataksesi kuulokkeet, aseta USB-latauskaapeli kuulokkeittesi latausporttiin. LED palaa punaisena latauksen ajan. Kun lataus on valmis, punainen valo sammuu.

TEKNISET TIEDOT

Muotoilu	: Korvakuulokkeet
Bluetooth® Versio	: BT5.0
Impedanssi	: 32
Herkkyyys	: 106dB
Taajuusväli	: 20Hz-20kHz
Toimintaetäisyys	: 10 m /33ft.
Akun kapasiteetti	: 1200mAh, 3.7 V
Akun tyyppi	: Ladattava litiumpolymeeriakku
Ulkoinen jännite	: DC4.8-5.5 V

Bluetooth® sanamerkki ja logo ovat Bluetooth SIG Inc. omistamia, rekisteröityjä tuotemerkkejä. Qualcomm® aptX™ on Qualcomm Technologies Inc. omistama tuote

Nokta Makro Detectors pidättää kaikki oikeudet muutoksiin tuotteen suunnittelussa, ominaisuuksissa tai lisävarusteissa ilman ennakoilmoitusta, sitoumusta tai velvollisuutta.



Kuluttajat Euroopan Unionin alueella: Älä hävitä tätä laitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laitteessa oleva erilliskeräysmerkintä, ilmaisee, että tätä yksikköä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee kierrättää noudattaen paikallisia säädöksiä ja ympäristövaatimuksia.

